MIC BAKER 省スペース多目的タイプ 高性能電熱オーブン ミックベーカー
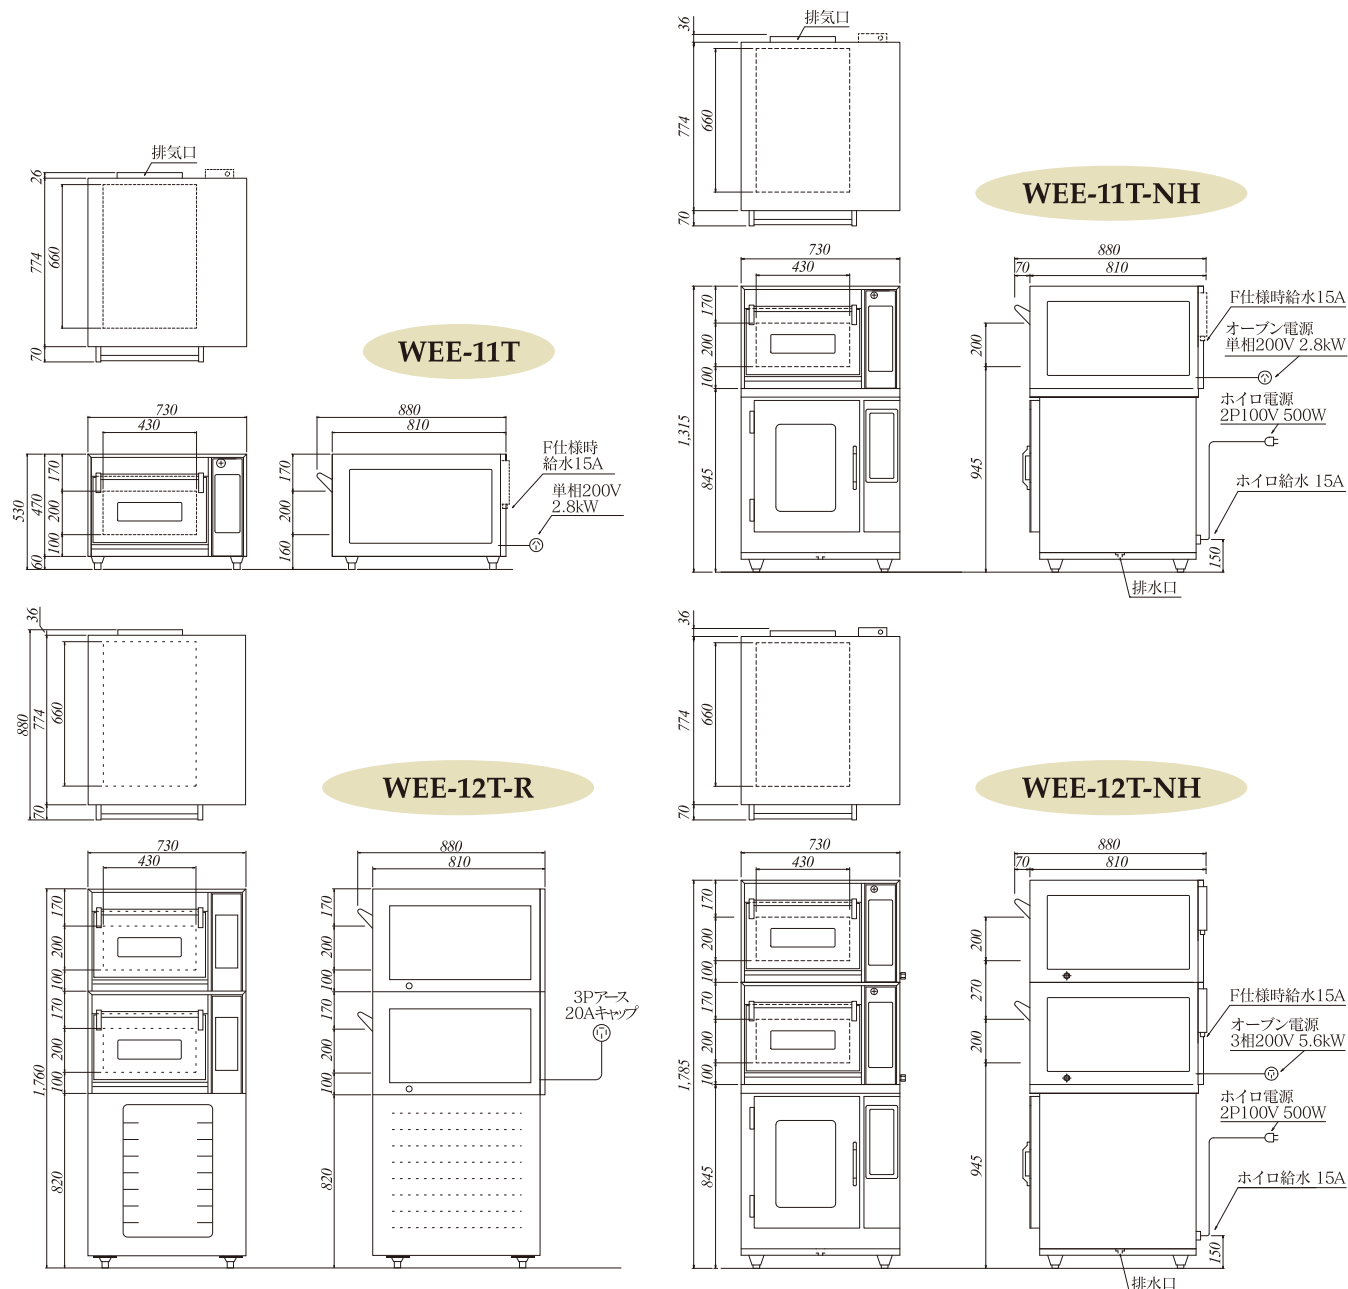
■ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品の据付工事・電気工事等は専門業者または、お買い上げの販売店にご相談ください。

■地震などに備え、転倒防止処置をしてください。

■オーブン設置では、壁との距離を側面・後面とも50mm以上、メンテナンス右側面で300mm以上必要です。

■製品の仕様及び価格は予告なしに変更する事があります。

■製品と掲載されている写真とは多少異なる場合があります。

■標準価格は本体のみの価格で、搬入、据付費その他の付帯工事費は含んでおりません。

■オーブン御発注時には、型式記号にのっとって仕様記号も全てご指定下さい。

明日の製菓・製パン業を拓く

株式会社ワールド精機

本社・工場／福岡県久留米市三潴町高三潴1558-2 ☎ 0942(65)1120代
東京営業所／東京都中野区上高田1-9-12・オリエントビル1F ☎ 03(3319)6331代
大阪営業所／大阪市大正区南恩加島6丁目17番14号 ☎ 06(6552)7201代
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2－8－15 ☎ 052(571)3663代
FAX本社 0942(65)1121・東京03(3319)6335・大阪06(6552)3062・名古屋052(571)3687

製品に関するお問い合わせとご注文は‥

※カタログ御請求の場合は下記のカタログ番号をお知らせください。

1-1K15

カタログ番号：2054

MIC BAKER

ミックベーカー
省スペース多目的タイプの高性能電熱オーブン

おいしさは美学・・・
おいしさは繁栄・・・

電熱

WORLD SEIKI
MIC BAKER
ELECTRICOVEN
SERIES

WORLD SEIKI CO.,LTD.

自然のおいしさを伝えたい
オシャレに、そして心を込めて

MIC BAKER

省スペース多目的タイプの高性能電熱オーブン ミックベーカー

省スペースレイアウトに最適です!!

ミックベーカーの特長...

1.デジタル制御盤で機能アップ!!
　上火・下火温度、火力焼成時間8種類を記憶させる事ができます。(ステップ焼機能付)
2.省スペースタイプでせまい場所にも設置出来ます。
3.密閉が良く、焼き上がりがソフトに上がります。
4.上火・下火は別々に自動調節出来ます。
5.遠赤外線加熱により、内部まで火通り良く仕上がります。
6.従来のオーブンに比べて、格段の低価格になっています。

蒸気発生装置内臓型(オプション)
蒸気ボタンを押すとオーブン内臓の蒸気発生装置に注水して湿熱蒸気を発生します。当社独自の装置は蒸気発生効率が良く飽和蒸気を加湿します。炉床は蓄熱石板仕様ですからハード系のパンを直接炉床で直焼き出来ます。

●ピザ専門店に
ピザブームが再び来ています。ピザの焼き上げには、強い火力が必要です。強火で短時間に焼き上げると、おいしいピザが出来上がります。

●喫茶店に
朝のモーニングサービスに、ティータイムのひとときに、ランチに。焼き立てのパン・ケーキ・クッキーなどのメニューは、お客様に喜んでいただけます。

●ホテル・ペンションに
朝食に焼き立てのパンとコーヒーは、お客様に喜こんでいただけます。又、大きなホテルでも、急に少しだけパンを焼きたい時、温度上昇の早いミックベーカーで焼けば非常に便利です。

●コンビニエンスストアーに
いつでも焼き立てのパンをお客様に買っていただければ、お店へ来ていただく方々が多くなります。さらに、カウンターでも作って新しいタイプのお店を作れば、ユニークなお店として評判になります。

●レストランに
パン食をする若い人が多くなっています。料理をおいしくいただくには、焼き立てのおいしいパンとの組み合わせとなれば、味にこだわるお客様も必ず満足されることでしょう。

●お料理教室に
お菓子やパンを、生徒さんにプロと同じ焼き方を教えましょう。生徒さんにも操作は簡単で、上手に焼き上ります。

●ミニベークショップに
焼きたてのパンを省スペースで使う事ができ、しゃれたデザインのミックベーカーは、あなたのハイセンスな店にお役に立ちます。

●お菓子店に
和菓子・洋菓子・中華菓子などのレパートリーを広げたい時、少量だけで作る時便利です。
焼き上がりは、大型オーブン同様のすばらしい焼き上がりになります。

型式:WEE-11T(1枚差1段)

電　源	単相200V 2.8kW 2Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	530	730	810

型式:WEE-12T(1枚差2段)

電　源	3相200V 5.6kW 3Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,000	730	810

型式:WEE-11T-R(1枚差1段 ラック架台付)

電　源	単相200V 2.8kW 2Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,290	730	810

型式:WEE-12T-R(1枚差2段 ラック架台付)

電　源	3相200V 5.6kW 3Pアース20A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,760	730	810

型式:WEE-12T-NH(1枚差2段 ホイロ架台付)

オーブン電源 ホイロ電源	3相200V 5.6kW 3Pアース20A キャップ 100V 500W 2P15A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,760	730	810

型式:WEE-11T-NH(1枚差1段 ホイロ架台付)

オーブン電源 ホイロ電源	単相200V 2.8kW 2Pアース20A キャップ 100V 500W 2P15A キャップ		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	1,290	730	810

各型式共通仕様

庫内寸法	高さ	幅	奥行
mm	200	430	660
	使用天板サイズ:600×400		

型式:NH-T(ホイロ架台 7枚差)

電　源	100V 500W 2P15A キャップ		
仕　様	温度調節付、湿度調節付 循環ファン付、給水、排水		
本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	820	730	775

型式:MR-T(ラック架台 8枚差)

本体寸法	高さ	幅	奥行
mm	820	730	775

注)蒸気発生装置内臓型(オプション)は給水15A接続が必要です。

初心者にも容易に使えるよう安心・安全設計...

●オーブン部操作盤

①電源キー
②オプションキー(スチーム)
③照明キー
④上火昇温ランプ
⑤上火設定温度
⑥上火温度設定キー
⑦上火庫内温度
⑧上火電力表示灯
⑨上火予備火動作ランプ
⑩上火電力選択キー
⑪上火予備火選択キー
⑫下火昇温ランプ
⑬下火設定温度
⑭下火温度設定キー
⑮下火庫内温度
⑯下火電力表示灯
⑰下火予備火動作ランプ
⑱下火電力選択キー
⑲下火予備火選択キー
⑳タイマ表示
㉑タイマ設定キー
㉒タイマ機能表示
㉓タイマー機能選択キー
㉔タイマー運転停止キー
㉕メモリ呼出キー
㉖メモリー機能表示
㉗メモリー機能選択キー

●ホイロ部操作盤